


产品特点


- 兼容5”或6”标准嵌入式安装筒
- 高效率，节能
- 性能优良，无眩光
- 轻薄，时尚
- 配弹簧夹，易于安装
- 适于潮湿环境
- 对于IC、非IC类型安装筒也适用

美规6寸筒灯

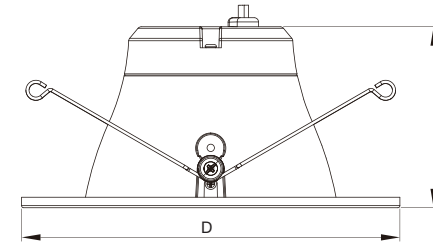

应用领域

- 广泛应用于家庭、办公室、餐馆、酒店、公共汽车、火车、仓库、停车场、会议室、图书馆、工厂、赌场、私人停车库、医院、商业中心、超市、购物中心等。

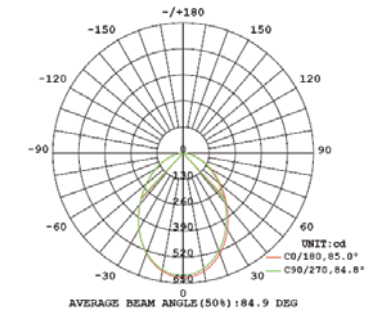

直径：	7.09in/180mm	外箱尺寸：	415*360*380mm
高度：	3.39in/86mm	装箱数量：	12 pcs

技术型号	编码	瓦数	色温	输入电压赫兹	输出流明	替代传统灯瓦数	显色指数	发光角度	是否调光
DX-DL5/6-US-01-13W	LED12DL5/6/DIM	13W	2700-4000K	120V 60Hz	900LM	65W	80	85°	YES
DX-DL5/6-US-02-13W	LED12DL5/6/DIM/ANTI-GLARE	13W	2700-4000K	120V 60Hz	900LM	65W	80	85°	YES
DX-DL5/6-US-01-13W	LED12DL5/6/DIM	13W	2700-4000K	120V 60Hz	750LM	65W	80	85°	YES
DX-DL5/6-US-02-13W	LED12DL5/6/DIM/ANTI-GLARE	13W	2700-4000K	120V 60Hz	750LM	65W	80	85°	YES

