


产品特点

- 高效节能
- 用磁铁安装光模块，可按需求增减数量
- 专业设计而成的铝合金轨道，散热性能好
- 独立电源，安全可靠
- 快速点亮
- 易于安装
- 可长时间使用，保养方便

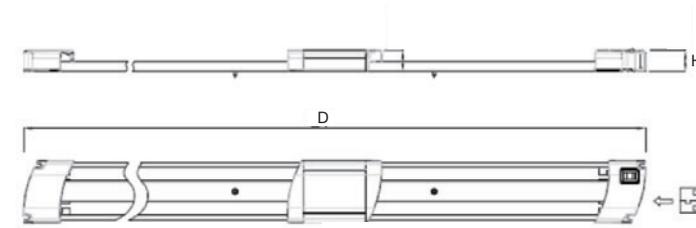

应用领域

- 广泛应用于家庭，办公室，餐馆，旅馆，公共汽车，火车，仓库，停车场，会议室，图书馆，工厂，赌场，私人停车库，医院，商业中心，超市，购物中心等。

滑轨灯

直径：	/	外箱尺寸：	635*320*225mm	935*320*225mm
高度：	0.8in/20.3mm	装箱数量：	36 pcs	36 pcs

技术型号	编码	瓦数	色温	输入电压赫兹	输出流明	替代传统灯瓦数	显色指数	发光角度	是否调光
DX-SL60	60mm	5W	2700-6500K	24V	340~370LM	40W	80	105°	NO
DX-SL90	90mm	5W	2700-6500K	24V	340~370LM	40W	80	105°	NO
DX-SL120	120mm	5W	2700-6500K	24V	340~370LM	40W	80	105°	NO
DX-SL150	150mm	5W	2700-6500K	24V	340~370LM	40W	80	105°	NO

